



VIS


Motorreductor electromecánico irreversible para puertas seccionales y correderas de libro

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
VIS	22/34* m ²	230V c.a.	Motorreductor irreversible equipado con encoder, topes de apertura y de cierre. Central de mando no montada a bordo.	20

* con transmisión de cadena VISCH

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas seccionales y correderas de libro.

medidas

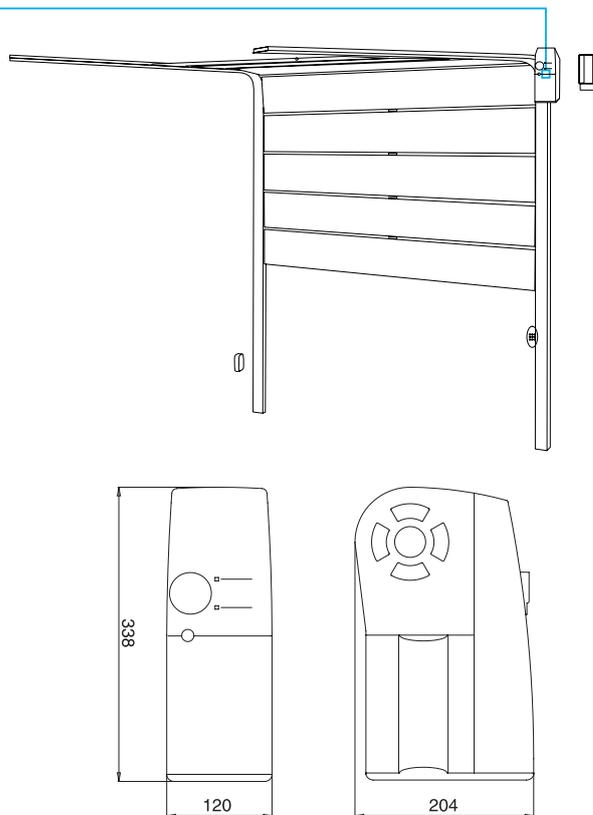

NOTA En caso de puertas seccionales superiores a 22 m² y de hasta 34 m² es necesario el uso del kit VISCH.



VIS

Características técnicas



	VIS
Superficie máx. puerta (m ²)	22/34*
Alimentación motor (V)	230V 50 Hz
Potencia (W)	450
Par (Nm)	45/70*
Peso (kg)	15
Termoprotección (°C)	140
T° de ejercicio (°C Mín./Máx.)	- 20 + 70
Grado de protección (IP)	54
Velocidad (rpm)	20
Intermitencia de trabajo (%)	35

* con transmisión de cadena VISCH

VISFX1



Brida de fijación estándar
(1 un./paq.)

VISMV



Cabrestante para movimiento manual de cadena L=10 metros
(1 un./paq.)

VISBLK



Kit de desbloqueo remoto H=3 metros
(1 kit/paq.)

VISCH



Kit transmisión de cadena
(1 kit/paq.)



GEVISR DL - Pág. 116



Central de mando con radio integrada

GEVISR DL AC - Pág. 116



Central de mando con radio integrada y teclas

TL - Pág. 116



Placa de señalización